



CATALOG 2020 / 2563

Viriyalohakij Co.,Ltd
บ.วิริยะโลหะกิจ จำกัด



www.viriyalohakij.co.th
Call center : 18000-400000
English call center : (+66) 096-989-1459



Page

Roller shutter	01 - 03
Metal sheet	04 - 05
Scaffolding	07 - 08
Metal form	09 - 10
Light structure	11 - 12

Kingkong series	13 - 14
-----------------	---------



09

Metal form

แบบเหล็ก



11

Light structure

โครงสร้างเบา



13

Kingkong series

สินค้า ตราคิงคอง

ลูกค้าของเรา



Lucky Flame



CHAISERI

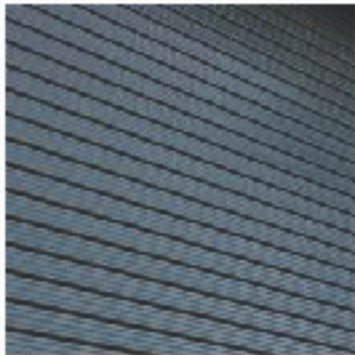


PRODUCT CATEGORIES

รูปแบบผลิตภัณฑ์

สินค้าของเรา

สินค้าของเราผ่านกระบวนการผลิต และผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐานสากล และผ่านการเคลือบสีทำให้เงางาม ไม่ว่าจะเป็น ประตูม้วน ประตูม้วนไฟฟ้า ประตูม้วนอัตโนมัติ หลังคาเมทัลชีท หลังคารีดลอน บังแดด แบบเหล็ก ซึ่งมีหลากหลาย และหลายลวดลาย ราคาข้อมเยา ให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสม



01

Roller shutter

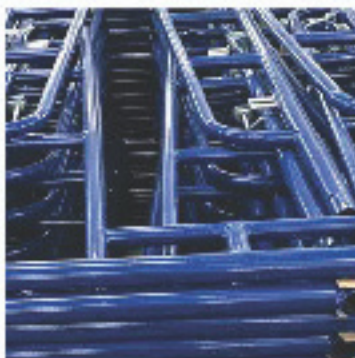
ประตูม้วนวัสดุเหล็ก
ประตูม้วนวัสดุอลูมิเนียม
ประตูม้วนวัสดุอะลูมิเนียม
ประตูม้วนวัสดุสเตนเลส
ประตูม้วนวัสดุPolycarbonate
High Speed Shutter



04

Metal sheet

หลังคาเหล็กรีดลอน



07

Scaffolding

บังแดด

ROLLER SHUTTER



ประตูม้วนวัสดุเหล็ก



ประตูม้วนลายโปร่ง



ประตูม้วนวัสดุอะลูมิเนียม







ประตูม้วนวัสดุสแตนเลส







ประตูม้วนวัสดุ Polycarbonate



High Speed Shutter

วัสดุ	เบอร์	ความหนา	รหัสสี			
เหล็ก VMM VMC	20	0.90		G20		C20
	22	0.60		AW22		MG22
				DB22		G22
				C22		D22
	23	0.40		MG23		SP23
				DB23		AW23
				PB23		B23
				R23		W23
				NV23		LG23
	23P	0.40		LG23P		LC23P
				DG23P		DC23P
				WD23P		WG23P
				ZB23P		TW23P
				WN23P		D23P
	24	0.35		G24		C24
DOUBLE	0.90			G20D		C20D
	0.60			G22D		C22D
	0.40			G23D		C23D
JUMBO	1.20			G12J		C12J

วัสดุ	เบอร์	ความหนา	รหัสสี				
ลายโปร่ง PM	-	2.50					
		2.50					
		2.50					
		2.50					
		2.50					
		2.50					
ลายปิดขอบ VAL	-	6.70					
		9.70					
		5.60					
ลายทึบ VSL	19	1.00					
	21	0.80					
	23	0.40					
	DOUBLE	0.50					
POLYCARBONATE VPL	-	3.00					
		2.60					
HIGH SPEED VHP	3,4,8	0.47	    				
			  				

ระบบประตุม้วน

ประตุม้วน

ทั้งระบบรอกโซ่ และระบบไฟฟ้า โดยมีความคงทนและปลอดภัยสูง เหมาะกับงานหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณิชย์ และโรงงาน



มือตึง



รอกโซ่



ไฟฟ้า

อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สำหรับประตุม้วน



เครื่องสแกนนิ้ว



สวิตช์ธรรมดา



สวิตช์กด



เซ็นเซอร์

METAL SHEET ROOFING & WALLCLADDING





เมทัลชีท

ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ และ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีทั้งแบบ มีฉนวน และ ไม่มีฉนวน โดยใช้วัสดุที่ไม่รื้อยต่อ ทำไฟไม่รั่วซึม และมีขนาดให้เลือกตามความต้องการของคุณลูกค้า ให้ความไว้วางใจวิธีะโหละทอ เพื่อคุณภาพของที่พักอาศัยที่ดี

	รายการ	ขนาด	ประเภทลอน	วัสดุ	ขนาด	รูปแบบ
หลังคา	หลังคาเคลือบสีเพชร หลังคาเคลือบสีเพชร	0.30 , 0.35 0.30 , 0.35	ลอนเอกโก ลอนเอกฉิมบู่	PE EPS EPS	3 มม. , 5 มม. 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว	3 มม. , 5 มม. พร้อมโฟมฉนวน พร้อมหลังคาเคลือบสี (Sandwich panel)
หลังคา อูยงค์	หลังคาเคลือบสีเพชร หลังคาเคลือบสีเพชร	0.21 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.47 0.21 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.47	ลอนเอกโก ลอนเอกฉิมบู่	PE EPS EPS	3 มม. , 5 มม. 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว	พร้อมโฟมฉนวน พร้อมหลังคาเคลือบสี (Sandwich panel)

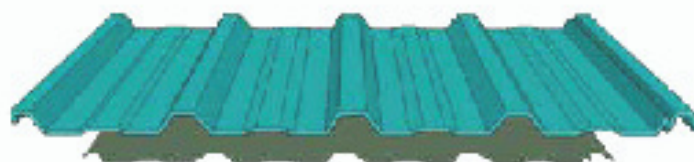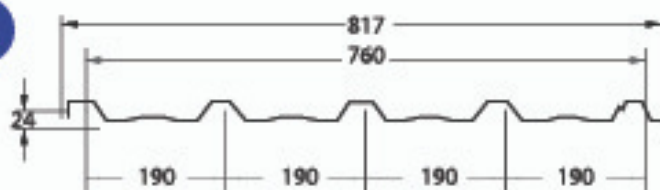
1.



Steel Coil Width = 914 mm. (G550)

Self-Drilling Screw System

Thickness	Weight		Moment of Inertia	Section modulus	Load on Span (Kg/M ² / 5° Slope)								
(mm.)	Kg/m	Kg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	SX (cm ³ /m)	1.00 m	1.25 m	1.50 m	1.75 m	2.00 m	2.25 m	2.50 m	2.75 m	3.00 m
0.30	2.30	3.03	2.89	1.82	120	60	33	20	12	8	5	3	1
0.35	2.66	3.50	3.37	2.13	140	70	39	23	14	9	6	3	2
0.40	3.03	3.99	3.85	2.44	160	80	45	27	17	10	6	4	2
0.42	3.16	4.16	4.04	2.56	168	84	47	28	17	11	7	4	2
0.45	3.38	4.45	4.33	2.74	180	90	50	30	19	12	7	4	2
0.48	3.59	4.72	4.62	2.93	192	96	54	32	20	13	8	5	3

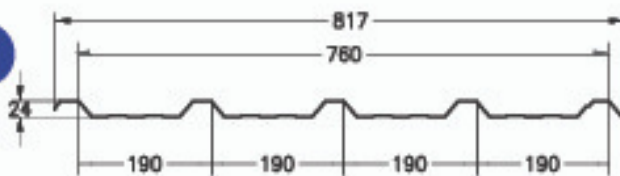

Steel Coil Width = 914 mm. (G550)

Self-Drilling Screw System

Thickness	Weight		Moment of Inertia	Section modulus	Load on Span (Kg/M ² / 5° Slope)								
(mm.)	Kg/m	Kg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	SX (cm ³ /m)	1.00 m	1.25 m	1.50 m	1.75 m	2.00 m	2.25 m	2.50 m	2.75 m	3.00 m
0.30	2.30	3.03	3.07	1.88	128	64	36	21	13	8	5	3	2
0.35	2.66	3.50	3.58	2.19	149	75	42	25	16	10	6	4	2
0.40	3.03	3.99	4.09	2.51	170	85	48	29	18	11	7	4	2
0.42	3.16	4.16	4.29	2.64	179	89	50	30	19	12	7	5	3
0.45	3.38	4.45	4.60	2.83	192	96	54	32	20	13	8	5	3
0.48	3.59	4.72	4.91	3.02	205	102	57	34	21	14	9	5	3

รูปแบบสี

ชื่อสี

ตัวอย่างสี

เอเชียไวท์

พีคกบิตเตอร์

บูโบลู

ไบรท์กรีน

ซีตรัส ออเรนจ์

เอชจี ไทเกอร์ เรด

เคาสเทิลเรด

เบเชอร์ล บราวน์

แซมพู บลู

อัลไมตี้ ไวโอเล็ต

บานาน่าลัฟ

ไบตรอง กรีน

เลมอน กรีน

บางจาก กรีน

เอ็บบ์ เซลโล่

บรีค ออเรนจ์



INSTALLATION LOUVER SHEET



TYPE 1 :
PS-305



TYPE 2 :
PS-457













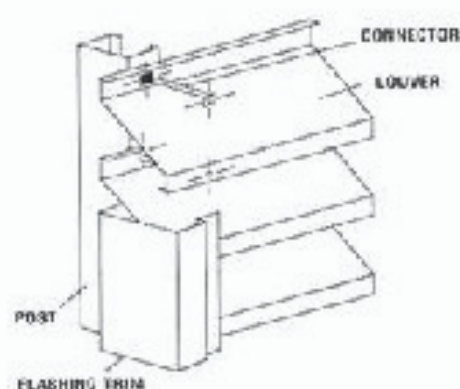
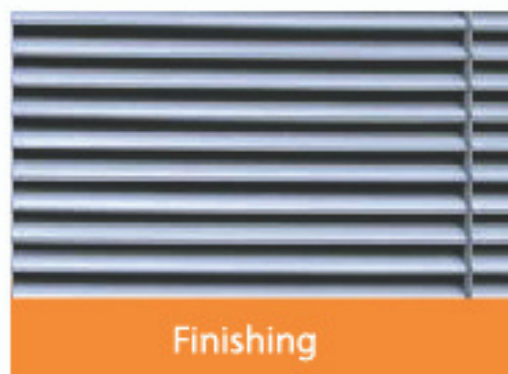
TYPE 3 :
PS-600



หลังคา และผนังเมทัลชีท


SCAFFOLDING

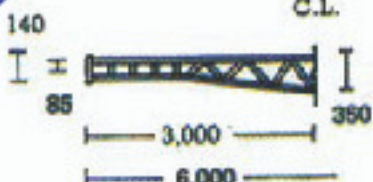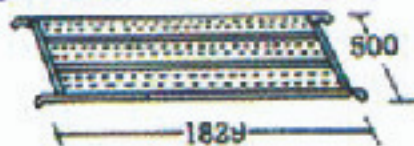อะไหล่หลังร้าน


1. 	7. 	13. 								
2. 	8. 	14.  <table><tr><td>CODE</td><td>X</td></tr><tr><td>A</td><td>1219</td></tr><tr><td>B</td><td>914</td></tr><tr><td>C</td><td>762</td></tr></table>	CODE	X	A	1219	B	914	C	762
CODE	X									
A	1219									
B	914									
C	762									
3. 	9. 	15. 								
4.  <table><tr><td>CODE</td><td>Y</td></tr><tr><td>A</td><td>400</td></tr><tr><td>B</td><td>600</td></tr></table>	CODE	Y	A	400	B	600	10.  U-jack	16. 		
CODE	Y									
A	400									
B	600									
5. 	11.  U-head	17. 								
6.  <table><tr><td>CODE</td><td>X</td></tr><tr><td>A</td><td>1829</td></tr><tr><td>B</td><td>1219</td></tr></table>	CODE	X	A	1829	B	1219	12. 	PS items		
CODE	X									
A	1829									
B	1219									

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. อาร์มล็อก | 7. คานรับบันไดขึ้นล่าง | 13. ยูเอช |
| 2. ขี้อต่อ | 8. ฟาครอบ | 14. กระดานเหล็ก |
| 3. แผ่นทางเดิน | 9. แป้นรอง | 15. แคมป์รัด หรือ ขื่อเสื่อ |
| 4. เกลียวปรับตั้งพื้น | 10. เบซิ่งแคมป์ หรือ มือลิง | 16. ลูกล้อยูริเทน |
| 5. เสาค้ำยัน | 11. บันได | 17. เกลียวปรับ |
| 6. ราวกันตก | 12. เกลียวปรับตัวยู | |

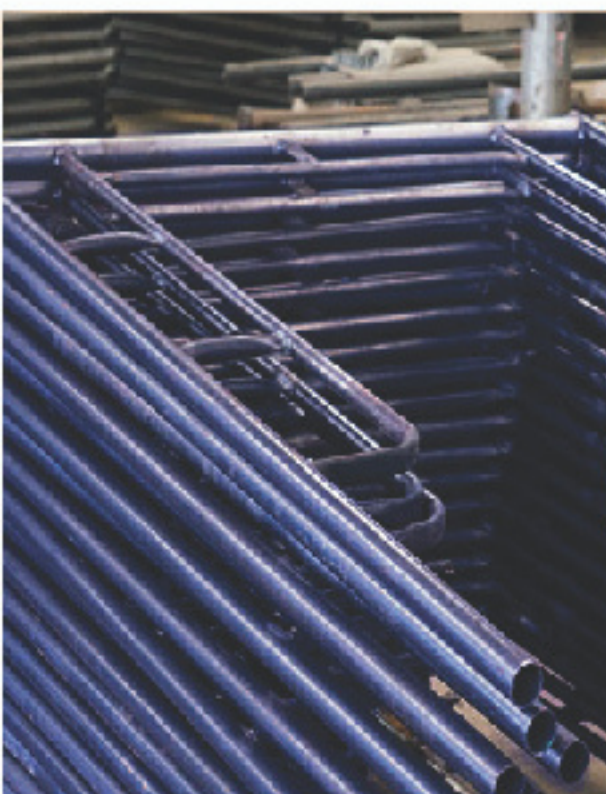
ขนาดส่วนประกอบนั่งร้าน




FRONT

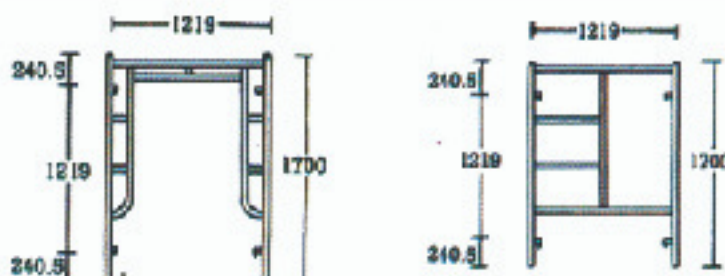


Others Joint

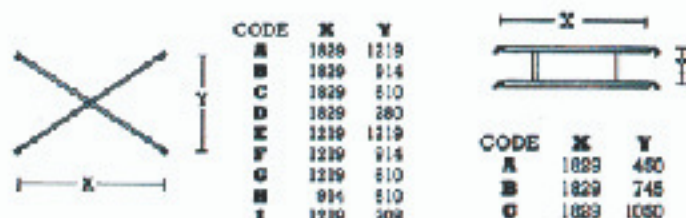

SPECIFICATION คุณสมบัติ

Model	Dimension (MM)	Rib position	Moment of inertia cm ⁴	Section modulus cm ³
FF - 1060	100 x 60		14.06	3.95
FF - 1075	100 x 750			
FF - 1090	100 x 900			
FF - 10120	100 x 1200			
FF - 10150	100 x 1500			
FF - 10180	100 x 1800			
FF - 1560	150 x 600		16.02	4.19
FF - 1575	150 x 750			
FF - 1590	150 x 900			
FF - 15120	150 x 1200			
FF - 15150	150 x 1500			
FF - 15180	150 x 1800			
FF - 2060	200 x 600		20.35	5.29
FF - 2075	200 x 750			
FF - 2090	200 x 900			
FF - 20120	200 x 1200			
FF - 20150	200 x 1500			
FF - 20180	200 x 1800			
FF - 3069	300 x 600		26.12	6.52
FF - 3075	300 x 750			
FF - 3090	300 x 900			
FF - 30120	300 x 1200			
FF - 30150	300 x 1500			
FF - 30180	300 x 1800			
FF - 4060	400 x 600		34.83	8.7
FF - 4075	400 x 750			
FF - 4090	400 x 900			
FF - 40120	400 x 1200			
FF - 40150	400 x 1500			
FF - 40180	400 x 1800			
FF - 5060	500 x 600		42.89	10.78
FF - 5075	500 x 750			
FF - 5090	500 x 900			
FF - 50120	500 x 1200			
FF - 50150	500 x 1500			
FF - 50180	500 x 1800			
FF - 6060	600 x 600		45.69	11.09
FF - 6075	600 x 750			
FF - 6090	600 x 900			
FF - 60120	600 x 1200			
FF - 60150	600 x 1500			
FF - 60180	600 x 1800			

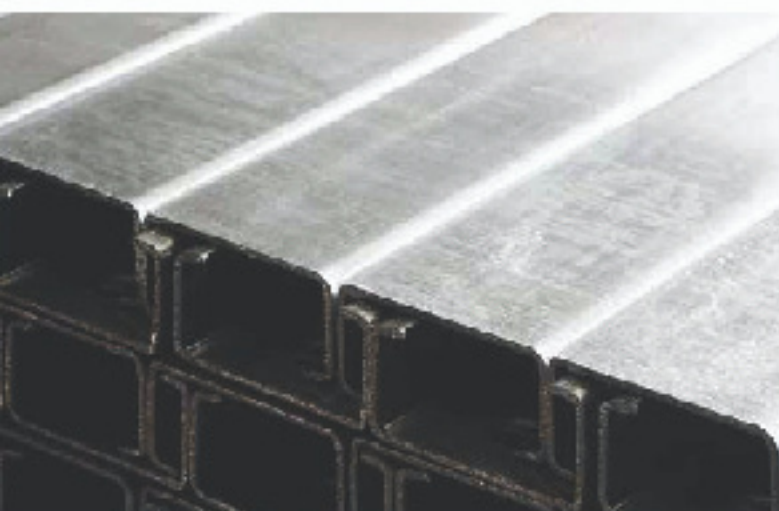

โครงสร้างเบา



C - Purlins



**C - Girts
Standard Mode**



**C - Girts
Optional Mode**

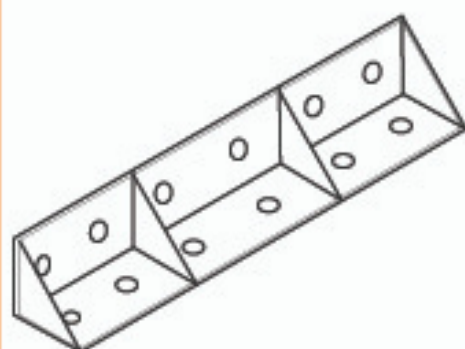
METAL FORM

แบบหลัก



Flat face form is used for planes forming
beams , walls , slab floors, square column etc.

Corner angle form (C.A)




Inside corner form is used
Forming inside right angle edge
: 150 x 150 mm.

Flat face forms
: 100 x 100 mm.

แบบมุมในใช้ประกอบกับแบบเรียบ
ในการหล่อผนังด้านที่เป็นมุมจาก เช่น ช่องลิฟท์
ถึงกับน้ำ

ขนาด 150*150 มม.
ขนาด 100*100 มม.

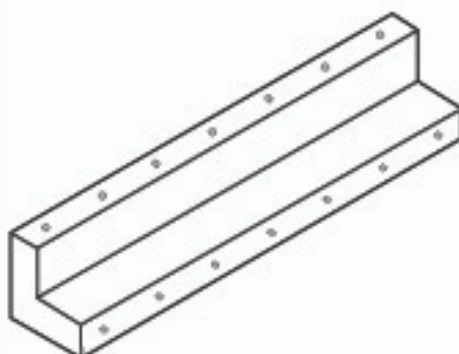Outside corner form (O.C.)




Inside corner form is used
Forming inside right angle edge
: 150 x 150 mm.

Flat face forms
: 100 x 100 mm.

แบบมุมนอก ใช้ร่วมกับแบบเรียบในการหล่อผนัง
ด้านนอกที่เป็นมุมจาก

ขนาด 150*150 มม.
ขนาด 100*100 มม.

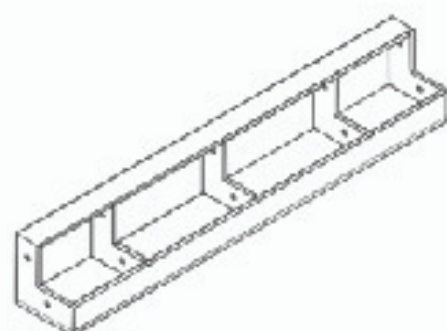Inside corner form (I.C)




Inside corner form is used
Forming inside right angle edge
: 150 x 150 mm.






Flat face forms
: 100 x 100 mm.

แบบมุมในยึดมุมของแบบเรียบลักษณะเดียวกัน
กับมุมนอก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

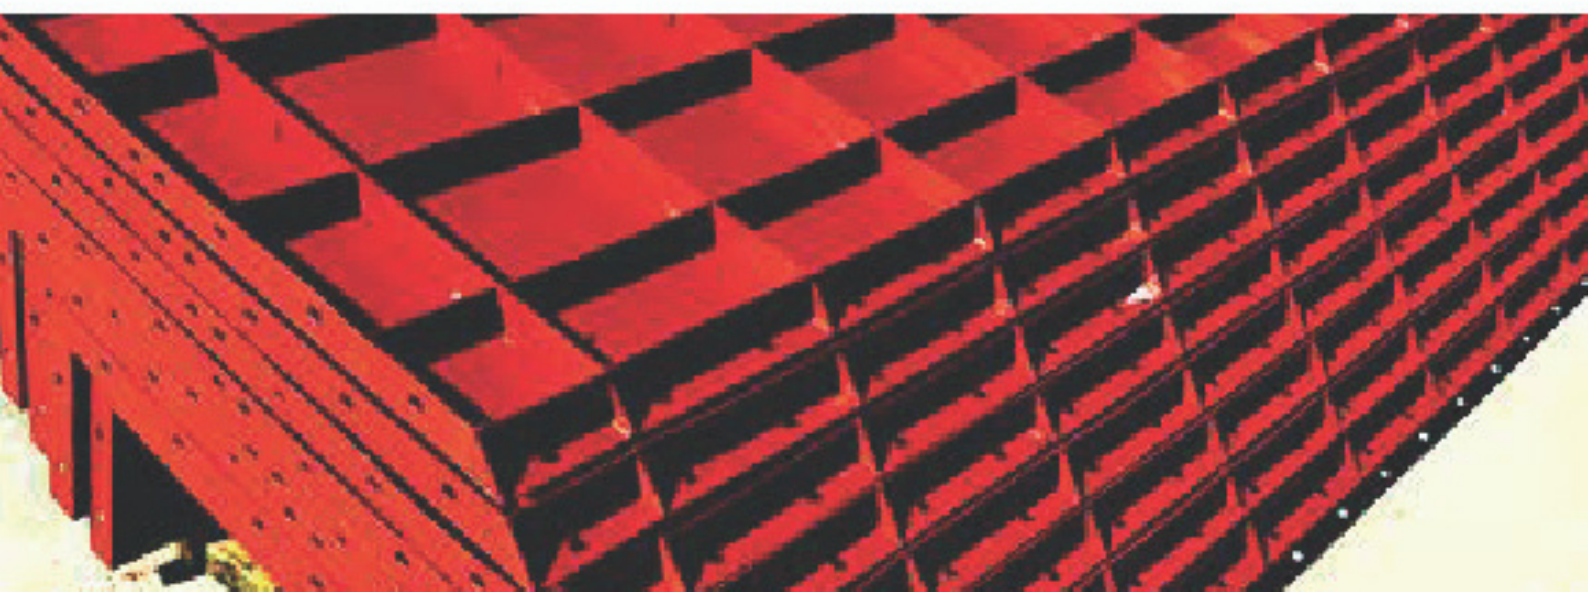ขนาด 150*150 มม.
ขนาด 100*100 มม.



LIGHT STRUCTURE

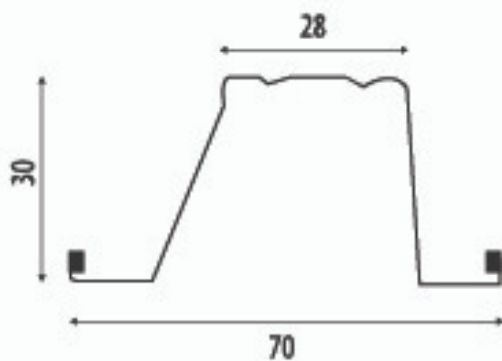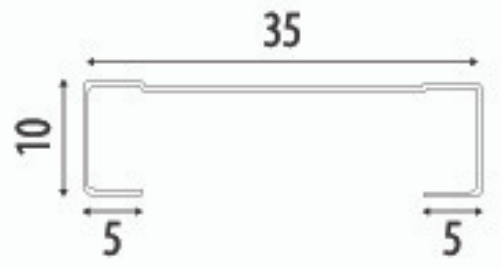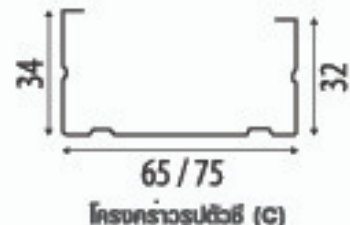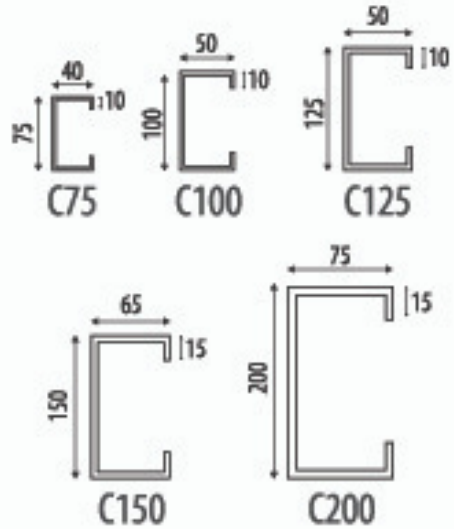	รูปแบบขนาด	ชนิดของโครงสร้างเบา
	Mornia Trust / แม่โมเนีย	
	C- line / ซี-ฟาย	
	C and U panel / ซี - ยูพังก์เบา	 65 / 75 โครงสร้างรูปตัวซี (C)  65 / 75 โครงสร้างรูปตัวยู (U)
	C - Purlins / ซีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	 C75 C100 C125 C150 C200



รีโมท สำหรับระบบไฟฟ้า

ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าได้ทุกประเภท สารรองไฟสูง นานกว่า 24 ชม.
ลดปัญหาไฟฟ้าดับ ใช้งานได้ ติดตั้งง่าย ระยะเวลาใช้งาน 6-8 ครั้ง
ครึ่งละ 45 บาท



แท่นวางล็อกเสากลาง (แบบเจาะพื้น)

แท่นวางกลอนล็อกเสากลางอุปกรณ์เพื่อช่วยในการนำเสากลาง สำหรับ
แบ่งประตูปูนเข้าสู่การติดตั้ง ติดตั้งด้วยการเตรียมพื้นและวางตัวล็อกตามค่า
เป็นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2mm ขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูป



ล็อกพื้น เหล็กชุบ

อุปกรณ์สำหรับการล็อกพื้นล่างของประตูปูน กับพื้นผิวของ
บริเวณประตู ทำจากเหล็กชุบสังกะสี



กลอนล็อกเสากลาง

กลอนล็อกเสากลางประตูปูนอุปกรณ์หลักที่ใช้สำหรับเสาแบ่งประตูปูน
เพื่อให้ประตูแบ่งสามารถขึ้นลงได้แบบปกติ



กุญแจสำหรับประตูปูน



รอกโซ่

รอกโซ่สำหรับการใช้งานกับประตูปูนขนาด 2 ตัน สืบค้นของเราผ่านกระบวนการ
การผลิตและผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ แข็งแรง
ทนทาน ได้มาตรฐานสากล



จานตั้งสปริง

จานตั้งสปริงอุปกรณ์หลักในการติดตั้งของสปริงของประตูปูน ทำหน้าที่
ในการติดตั้งของสปริง สำหรับประตูปูนระบบมือดึงซึ่งจะทำให้ประตูปูน
สามารถขึ้นลงได้โดยง่าย



ตะขอเกี่ยวประตูปูนระบบมือดึง



ตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนถูกออกแบบมาใช้ทดแทนอะไหล่ในอุปกรณ์ยกประตูบ้าน และอะไหล่
ประตูปูนสืบค้นมีความทนทานถูกออกแบบมาใช้กับงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ทำให้สามารถใช้ได้กับทุกงานทุกประเภท

KINGKONG

สินค้า ตราคิงคอง

SHUTTER DOOR MOTOR

มอเตอร์ แบบรนต์คิงคอง



KK-300



KK-600



KK-1000

Specification / คุณสมบัติ

MODEL		KK-300	KK-600	KK-1000
Voltage		220V,380V	220V,380V	220V,380V
Winding capacity		300 kg.	600 kg.	1000 kg.
Motor	Output/nm.	168	412	0.75
	Speed/r.p.m	6.2	6.2	3.2
	Full load current A.	3.3A	3.9A	4.5A
Gross Weight kg.		11.5 kg.	14.5 kg.	33 kg.
Transmitter		Chain (no.10A)	Chain (no.10A)	Chain (no.10A)
Watt		250	370	1102

DIAMOND STANDARD



VIRIYALOHAKIJ

สาขา / Branch		เบอร์โทรศัพท์ / Phone number		Social contact
สระบุรี	Saraburi	036-223-113	036-222824	  http://viriyalohakij.co.th  diamondshutter.vir  @viriya
ลพบุรี	Lopburi	036-627-465-6		
รังสิต	Rangsit	02-9865-744-5		
อยุธยา	Ayutthaya	035-329-111-2		
ปราชญ์บุรี	Prajeanburi	037-200-909		
จະเขงศรา	Chachengsao	038-812-735-3		
ชลบุรี	Chonburi	038-703-173-4		
ระยอง	Rayong	038-861-050	038-861-252	
นครสวรรค์	Nakornsawan	056-312-762		
เพชรบูรณ์	Phetchaboon	056-741-157		

www.viriyalohakij.co.th

Call center : 18000-400000

English call center : (+66) 096-989-1459